

ティファール 電気ケトル

Apprecia Ag+ Control

アプレシア エージー・プラス コントロール 0.8L

KO62*



はじめに

| | |
|----------|---|
| 安全上のご注意 | 3 |
| 使用上のご注意 | 4 |
| 各部の名称と機能 | 5 |

使い方

| | |
|---------|---|
| 使い方 | 6 |
| 使い終わったら | 9 |

その他

| | |
|-----------|----|
| お手入れの方法 | 10 |
| 故障かなと思ったら | 12 |
| 製品仕様 | 13 |

- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

- 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が表記されています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が表記されています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

電源・電源コード



指示

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する



他の機器と併用すると、発熱による火災や故障の原因になります。

- 延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する

そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社修理センターまでご相談ください。

電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



指示

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。



電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

お取り扱い



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しない

発火したり、異常作動をしてけがをするおそれがあります。



禁止

湯沸かし中は、ふたを開けたまま使用しない

湯沸かし中は、確実にふたを閉めてください。湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。

ふたを持ってケトル本体を移動しない

湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。

注ぎ口をふきんなどでふさがない

湯がふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。

ケトルを傾けたり、ゆすったりしない

湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。



禁止

ケトル本体の底部や電源プレートを水につけたり、水に濡らしたりしない

ショートしたり・感電するおそれがあります。

直火（ガス台など）や電気ヒーター、電磁調理プレート（IH）などの上に乗せない

火災の原因になります。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

MAX（満水）目盛り以上の水を入れない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

ケトルを転倒させない

湯が流れ出て、やけどをするおそれがあります。



注意

誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

電源・電源コード



コンセントからははず

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



指示

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電したりショートしたりして、発火するおそれがあります。

お取り扱い



禁止

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、可燃物の近く（カーテンの近くなど）では使わない

火災の原因になります。



禁止

電源プレート中央の接続部（金属部）にピンを差し込んだり、ゴミを付着させない

感電、ショート、発火の原因になります。

安全上のご注意 (続き)



専用の電源プレート以外は使わない。また、付属の電源プレートを他の機器に転用しない

発火、故障の原因になります。

沸かし中は、移動させない

湯が流れ出たり、蒸気でやけどをするおそれがあります。

湯沸かし中、湯沸かし直後、保温中は、ふたを開けたり、注ぎ口に触れたり、蒸気に手を近づけたりしない

注ぎ口などから熱い蒸気が出て、やけどをするおそれがあります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。



指示

コンセントに電源プラグを差し込んでいるときは、電源コードをひっかけないように気をつける

本体が落下し、やけどやけがをするおそれがあります。



禁止

ストーブやガスコンロなど熱源のそばや直射日光が当たる場所では使わない

本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。

牛乳を沸かす、紅茶を煮出す、スープを作るなど、湯沸かし以外の目的で使用しない

ふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。さらに、故障や汚れの原因にもなります。

瓶やカップなど、水以外のものをケトルの中に入れてない

ふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。さらに、故障や汚れの原因にもなります。

使用上のご注意

- ケトルに水が入っていないときは、スイッチをオンにしない
故障の原因になります。
- 本製品は湯沸かし専用にお使いください
- 本製品は一般家庭用です
- 本製品は必ず屋内で使用してください
- ふたをはずした状態では、湯を沸かさない
本製品は、ふたをした状態で湯を沸かす仕様になっています。

お知らせ ケトルは、出荷前に水を入れて検品をしております。まれに、本体内に白い跡が残っていることがございますが、検品時の水の跡ですので、2～3回すすいだ後、安心してお使いいただけます。




注意

ジャーポットと違い、湯沸し中や沸とう後は本体が熱くなっていますので、ご注意ください。

- 本製品は、ケトル本体と電源プレートのセパレート式になっています。
- 電源スイッチを入れないと作動しません。
- 空だきをすると、本体内の安全装置が作動して、ヒーター部への通電が自動的に切れます。

各部の名称と機能

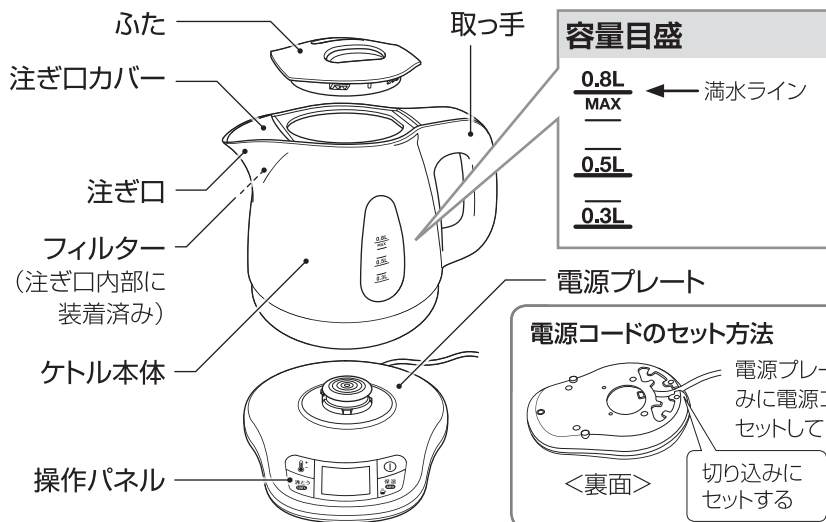

操作パネル

温度設定ボタン

設定した温度に加熱します。温度は、60～100℃の範囲で7段階に設定可能です。

沸とうボタン

水を沸とうさせます。

液晶画面

現在の水温

電源ボタン

電源をオン/オフします。電源オン・オフ時は以下の音が鳴ります。
オン時：ピー
オフ時：ピーピー

保温ボタン


設定した温度（60～95℃）に加熱し、その後保温します。温度を設定していない場合は、60℃に加熱・保温します。

※ 液晶画面は何も押さない状態で30分たつと、スタンバイモードになり、表示がオフになります。スタンバイモード中もボタンを押して操作することができます。

ふたの開け方、閉め方


開け方

ふたの開閉ボタンを押しながら、上に持ち上げます。



閉め方

ふたの開閉ボタンを押しながら、本体に取り付け、指を離します。



使い方

！ 注意

- 初めてケトルを使用する際は、念のため最初の2～3回はすすいでからご使用ください。
- 電源プレートの上に本体を載せた状態のまま水を注ぐことはおやめください。
- ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かしたときは、水に含まれるミネラル成分がケトル内部に付着しやすくなります。
- 水を入れすぎると、ふきこぼれるおそれがありますので、MAX（満水）以上は水を入れしないでください。また、水を入れないうち、空だきをしないでください。故障の原因になります。
- 水以外のものは沸かさないでください。ふきこぼれ、故障の原因になります。
- ふたがきちんと閉まっていることを確認してください。ふたがきちんと閉まっていないとお湯が沸いてもスイッチが切れない場合があります。

1 ケトル本体に必要な量の水を入れ、ふたを閉める。




お知らせ

水300ml以上でのご使用をお勧めしています。


2 ケトル本体を電源プレートに正しくセットする。

- 電源プレートは清潔で平らなところに置いてください。



- 電源プレートにセットする際は、ケトル本体が安定していることを確認してから手を離してください。

3 電源プレートのプラグをコンセントに差し込む。



電源プレートからピーと音がします。

！ 注意

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災、故障の原因になります。

4 電源ボタンを押して電源を入れる。

現在の水温が表示されます。






注意

加熱中は絶対にふたを開けたり、蒸気に手を近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。


5 操作ボタンを押して加熱を始める。

温度設定モード — お好みの温度に加熱する

- ① 温度設定ボタンを押して、温度を設定します。
ボタンを押すごとに100℃・95℃・90℃・85℃・80℃・70℃・60℃の温度が選択できます。
※ 一度沸とうさせて温度が下がるのではなく、直接設定温度になります。

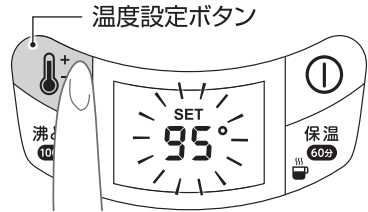

- ② 温度が確定するまで2秒間待ちます。
2秒間たつと温度表示が点滅から点灯に変わり、温度設定ランプが点滅し、ピッと音がして加熱が開始されます。
現在の水温より低い温度に設定したときは、加熱はおこなわれません。

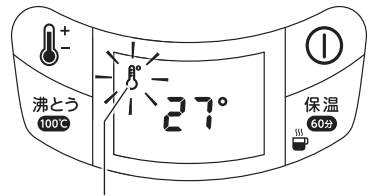

加熱中は、温度設定ランプが点滅します。

加熱を中止するときは、

電源ボタンを押して電源を切るか、再度「温度設定ボタン」を押して温度設定ランプを消灯させます。

お湯の温度が設定温度まで上がると、ピーと音がして、加熱を終了します。


- 加熱時間は、水量・水温・室温などによって多少異なります。
- 温度は最大で±3℃の誤差が出る場合があります。

沸とうモード — 水を沸とうさせる

沸とうボタンを押します。

ボタンを押すと、沸とうランプが点滅してすぐに加熱が始まります。

沸とうボタン

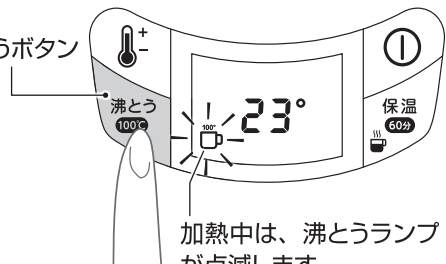

加熱中は、沸とうランプが点滅します。

加熱を中止するときは、

電源ボタンを押して電源を切るか、再度「沸とうボタン」を押して沸とうランプを消灯させます。

お湯が沸とうすると、ピーと音がして、加熱を終了します。


- 加熱時間は、水量・水温・室温などによって多少異なります。
- 温度は最大で±3℃の誤差が出る場合があります。

使い方（続き）

保温モード — 設定温度に加熱した後、保温する

① 温度設定ボタンを押して、保温したい温度を選択します。

- 保温の最高温度は95℃です。100℃に設定しても95℃に加熱・保温されます。
- 現在の水温より低い温度に設定した場合は、加熱されません。
- あらかじめ温度を設定している場合は、再度設定する必要はありません。
- 温度は最大で±3℃の誤差が出る場合があります。

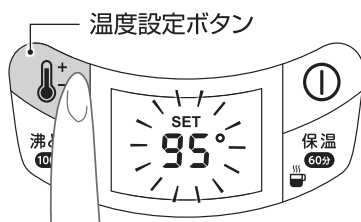


② 保温ボタンを押します。

保温ランプが点滅し、設定した温度（100℃に設定した場合は95℃）まで加熱した後、その温度で保温します。

設定温度に達すると、保温ランプが点滅から点灯に変わります。（音は鳴りません）

- 保温時間は1時間です。
- 温度を設定していない状態で保温ボタンを押すと、60℃に加熱・保温します。
- 温度は最大で±3℃の誤差が出る場合があります。
- 保温中にケトルを電源プレートから外しても、再度電源プレートにセットすると保温が再開されます。

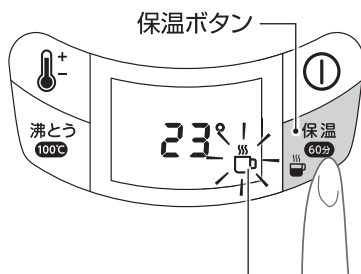


加熱中は、保温ランプが点滅します。

加熱、保温を中止するときは、

電源ボタンを押して電源を切るか、再度「保温ボタン」を押して保温ランプを消灯させます。


ヒント 保温は加熱中でも設定することができます。

温度設定モードで加熱中



保温ボタンを押すと、温度設定ランプが消灯し、保温ランプが点滅します。設定温度に加熱した後、その温度で保温します。

沸とうモードで加熱中



保温ボタンを押すと、沸とうランプが点滅したまま、保温ランプが点灯します。沸とう後、設定温度（設定温度が100℃の場合は95℃）で保温します。

6 お好みの温度になったら、お湯を注ぐ。

- 本体を電源プレートからはずしてお湯を注いでください。
- ケトル本体を電源プレートに戻す際は、ケトル本体が安定していることを確認してから手を離してください。

電源オンにしている間はケトルをセットしたり、はずしたりすると、ピツという音が鳴ります。



！ 注意

- 加熱直後にふたを開けないでください。やけどをすることがあります。
- ご使用後、ふたを開けたときに、ふた内部から熱い湯滴が落ちることがありますので、扱いには十分にご注意ください。
- お湯を注ぐ際、急にケトル本体を傾けないでください。注ぎ口から湯が飛び出すおそれがあります。

お知らせ

- ケトル使用後しばらくすると、カチンツと音がすることがありますが、これは熱せられたプラスチックや金属部分が冷めるときに発生する音ですので、製品に問題はありません。安心してお使いください。
- 電気ケトルは蒸気を感じてスイッチが切れる仕組みになっています。この蒸気が、本体底部から水滴となって垂れることがありますが、故障ではありません。また、故障の原因になることもありませんので、安心してお使いください。


使い終わったら

電源をオフにして、残ったお湯を捨てます。

- ご使用後は、水あかの付着をおさえるため、お湯を残さず、ケトル内部を空にしてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いてください。

お知らせ

- 使用中、使用後は個人差により取っ手と本体が熱く感じられる場合があります。
- 電源コードはコードリールではありません。

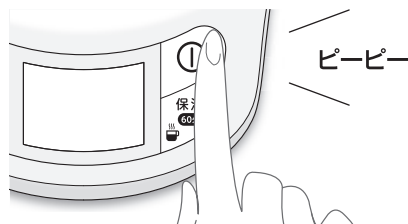

お手入れの方法

長期間清潔にご使用いただくためには、定期的にお手入れをしてください。

本体外側のお手入れ




本体が冷めるのを待ち、やわらかい布で拭いてください。がんな汚れには、ぬらした布に中性洗剤を含ませてこすり、拭き取ってください。

! 注意

- 必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってからお手入れをしてください。
- ケトル本体と電源プレートに水を浸けることは絶対におやめください。故障の原因になります。
- 磨き粉や金属タワシ、漂白剤などを使用しないでください。傷がついたり変色したりするおそれがあります。

注ぎ口カバーのお手入れ

- 1 ふたを開け、ケトル本体内側にある注ぎ口カバーの突起を押して、注ぎ口カバーを開ける。



- 2 やわらかい布で注ぎ口カバーを拭き、カバーを閉じる。


! 注意

- 注ぎ口カバーの取りはずしはできません。
- 注ぎ口カバーはこわれやすいので、取り扱いにはご注意ください。


フィルターの洗浄

- 1 本体が冷めるのを待ってからフィルターを取りはずす。

ふたを開け、フィルターのタブを下に押し取りはずします。




- 2 フィルターを水洗いする。



3 フィルターを乾かしたあと、注ぎ口にセットする。

- ① 注ぎ口カバーを開け、フィルターをケトル本体内側の凸部に引っかけます。
- ② フィルターのタブをカチッと音がするまで押し込みます。

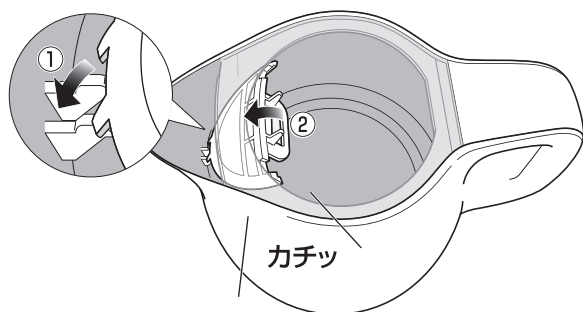

4 注ぎ口カバーを閉じる。

フィルターがしっかりとセットされたことを確認してから、注ぎ口カバーを閉じます。



注意

フィルターは必ずセットしてください。
フィルターをセットしないと、お湯が沸いてもスイッチが切れない場合があります。
フィルターは消耗品で部品販売しております。

本体内側のお手入れ

内側に汚れが目立ってきたら、定期的にお手入れをしてください。
なお、本体内側の汚れ（白い浮遊物、虹色などの変色、白いはん点、赤さび状のはん点など）は、水に本来含まれるミネラル成分の作用によるものです。
衛生上問題ありませんので、ご安心ください。

通常のお手入れ



水でよくすすいだ後、乾いたふきんなどでしっかりと拭いてください。

お手入れの方法（続き）

汚れが落ちにくい場合—クエン酸を使って

- 1 水をMAX(満水)まで入れ、その中にクエン酸(15g程度)を入れて、かき混ぜます。
- 2 ふたを閉めて沸とうさせ、その後、約1時間放置します。
- 3 お湯を捨て、水で十分にすすぎます。
- 4 クエン酸のにおいが気になるようでしたら、水だけを入れて、再度通常どおり沸とうさせ、お湯を捨ててください。

！ 注意

内側底部のステンレス部分をお手入れする際は、柔らかいスポンジをお使いください。また、ステンレス部分は強くこすらないでください。表面に傷がつくおそれがあります。

故障かなと思ったら

| このようなとき | 原因 | 対処方法 |
|------------------|---|---|
| ケトルが作動しない | コンセントにプラグが入っていない。 | 電源プレートのプラグを確実にコンセントに差しこんでください。 |
| | 空だきしたため、安全装置が作動して、ヒーター部への通電が自動的に切れた。 | ケトル本体を電源プレートからはずし、熱を冷ましてから水を入れてください。 |
| 加熱されない | 設定温度が現在の水温より低い。 | 設定温度を水温より高くするか、沸とうボタン（100℃）を押してください。 |
| お湯を沸かすとプラスチックくさい | プラスチック製電気製品（本製品）は、一般的にプラスチック部分が熱で温められることにより、プラスチック特有のにおいが出ます。 | においが気になる場合は、以下の手順でお手入れをしてください。 【重曹によるにおいの軽減の方法】 1. 水をMAX（満水）まで入れ、その中に重曹（15g程度）を入れます。 2. よくかき混ぜて重曹を溶かします。 3. ふたを閉めて沸とうさせ、その後、半日（約12時間）放置します。 4. お湯を捨て、水で十分にすすぎます。 |
| 水が漏れる・ふき出す | MAX（満水）目盛より多く水が入っている。 | 水量をMAX（満水）目盛以下に減らしてください。 |
| | 水以外の飲料が入っている。 | 水以外は沸かさなないでください。 |


製品仕様

| 電気ケトル Apacia Ag+ Control (アプレシア エージー・プラス コントロール) | | |
|--|---------|-------|
| 定格電圧 | 100V | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 1250W | |
| 最大容量 | 0.8L | |
| 質量 (全体) | 982g | |
| サイズ (全体) | 幅 | 160mm |
| | 奥行 | 210mm |
| | 高さ | 200mm |
| 電源コードの長さ | 125cm | |

※仕様・デザイン・価格等は変更になることがあります。ご了承ください。

※本製品は日本国内のみで使用できます。

※本製品は中国製です。

| ●長年ご使用の電気ケトルの点検を! | |
|--|--|
|  愛情点検 | こんな症状はありませんか? <ul style="list-style-type: none">●コード、電源プラグ、電源プレートに損傷が見られる。●ご使用中にコードや電源プラグが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●いつもより本体が異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。●本体から水が漏れる。●その他の異常・故障がある。 |
| | ご使用中止 <p>このような症状が見られるときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずグループセブジャパン修理センターに点検・修理をご相談ください。</p> |

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージズビル

修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1

羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様
相談センター



0570-077772

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。

※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。